

JACKON Produktdatablad

Jackon Thermodrän®

Jackon©06-2021

Produktbeskrivning

Jackon Thermodrän® är robust, formgjuten och produceras i formstabil Jackopor® 100. Skivan levereras i 100mm och 200mm tjocklek. Skivan har små horisontella och vertikala hål som ger en optimal dränering av fukt och vatten. Fiberduken hindrar finkornigt material från att tränga in i dräneringshålen. Den levereras färdigmonterad eller lös på rulle. Fukthandboken rekommenderar att värmeisoleringen placeras på utsidan av den bärande väggen. På det sättet utgör isoleringen en del av fuktskyddet samtidigt som väggen blir varm.

Användningsområde

För dränering och utvändig isolering av källarvägg. Skivor med horisontella och vertikala hål dräneringsspar för optimal dränering,

Färger

Grå

Ytbehandling

Fiberduk


Teknisk data

Specifikationer	Standard	Enhet	
Tryckhållfasthet	EN 826	kN/m ²	100
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)	EN 1606	kN/m ²	30
Deklarerad (D) / dimensionerande (d) värmekonduktivitet (λ_D utanpå vägg mot grunden)	EN 10456	W/mK	0,038
Dräneringskapacitet*		l/min/m	100 mm: 60 200 mm: 120
Fiberduk (pålimmad/lös)			N2
Vattenabsorption, nedsänkt	EN 12087	Vol%	≤ 3
Kapillaritet		-	ingen
Längdutvidgningskoefficient		10 ⁻⁶ m/m°C	70
Max. temperatur		°C	75
Brandegenskaper (klass)	EN 13501-1	-	F

*Fukthandboken rekommenderar ≥ 200mm dränerande skikt utanpå källarväggen. Motsvarande 200mm makadam, 16mm singel dränerar ca. 20 l/min/m.

Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas. Kapas med glödtråd eller värmekniv ev. sticksåg/fogsavns.

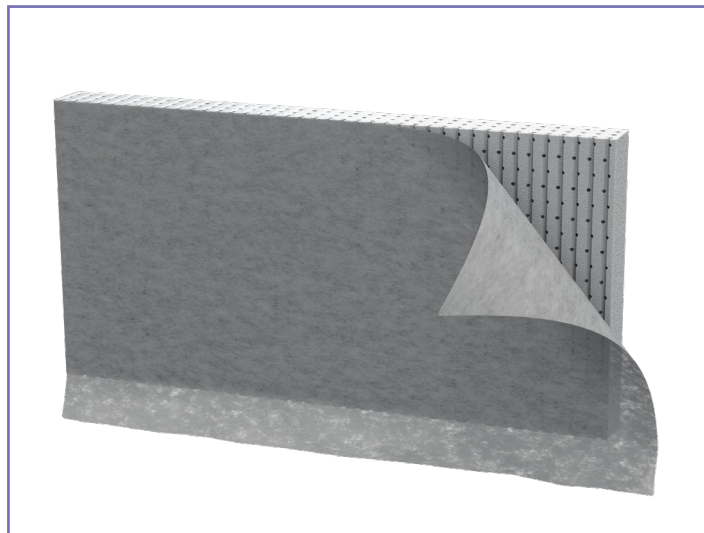

Transport och lagring

Produkten är ej klassificerad som farligt gods. Produkten ska förvaras på ett väl ventilerat ställe avskilt från antändningskällor och organiska lösningsmedel. Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar och starka vindar då den kan blåsa iväg.

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Expanderad plast

Avfallshantering: Materialåtervinning eller energiutvinning

SS 9431-kod för avfallshantering: 1732 / 0014 / 6000

EAL-kod: 170604: andra isoleringsmaterial än de nämnda i 170601 och 170603

Övriga upplysningar: Jackon AB är medlem i FTI

Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig.

Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännanden utfärdat av ackrediterade kontrollorgan:

Europeisk standard:

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc.

JACKON AB | Box 507 | 541 28 Skövde | Diabasvägen 11 | 541 52 Skövde
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

KUNDCENTER | Telefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

