

# BRANDBAND

Svällband för brandtätning av plaströr




EI 120

## MAXI WRAP

Värmsvällande, flexibelt band

Maxi Wrap är ett flexibelt värmeexpanderande band som i huvudsak består av svällande grafitmassa. Bandet kapas i önskad längd enligt tabell och anpassas efter installationen. När temperaturen stiger över 140°C expanderar dess svällkropp och försluter under högt tryck det kollapsande plaströret effektivt. Rör över  $\varnothing 75$  mm skall ha dubbla tätningar, under  $\varnothing 75$  mm räcker med en tätning. Den praktiska förpackningen gör att bandet är enkelt att anpassa till olika dimensioner.

Godkännandet avser rör gjorda av PVC-U, PVC-C, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC, PP-R. För att se omfattningen samt koppling till EN standard, se ETA sid 6  
Godkänd i brandteknisk klass EI 120, för detaljerad information, se [www.fireseal.se/produkter](http://www.fireseal.se/produkter)

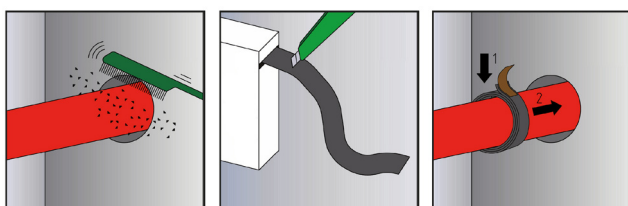


Rengör passagen samt rör från lösa partiklar, smuts och damm.

Skär bandet i lämplig längd baserad på beräkningen i kolumn "Åtgång" i tabell till höger.

Rulla bandet runt röret och skjut det in i passagen. Täta håligheter med mineralull eller cementbaserad massa

Rördiameter $\varnothing$	Antal varv	Åtgång
15 - 90 mm	2 varv	$\varnothing \times 3,14 \times 2$
110 - 125 mm	4 varv	$\varnothing \times 3,14 \times 4$
140 - 180 mm	6 varv	$\varnothing \times 3,14 \times 6$
200 - 250 mm	8 varv	$\varnothing \times 3,14 \times 8$

Godkänd för: **Plaströr**

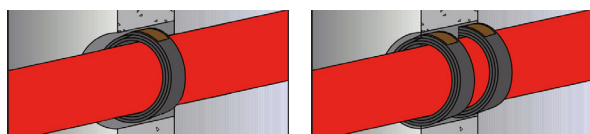

Enkel tätning <  $\varnothing 75$ mm

Dubbel tätning >  $\varnothing 75$ mm

Art.nr	RSK nr	E-nummer	Längd	Bredd	Vikt	Antal/fp
100873	2769960	E-1480265	10 m	60 mm	2,15 Kg	16 st
100874	2769949		30 m	60 mm	6,50 Kg	4 st

