

ICOPAL VILFA Byggtejp

Byggtejp för mindre reparationer



TÄT FÖRSEGLING SNABBT









Icopal AB

Kundservice tel: 020-45 11 00

www.icopal.se

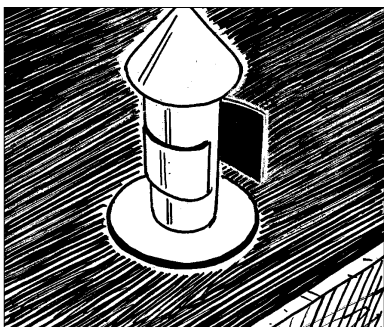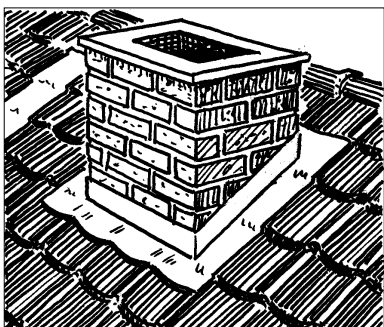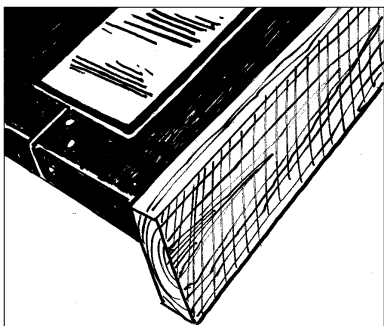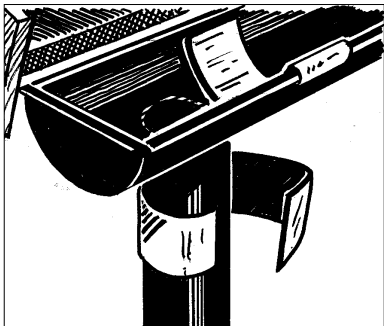

Icopal Vilfa Byggtejp gör det lätt och snabbt att åtgärda mindre skador.

Icopal Vilfa Byggtejp är en allsidig tejp, som kan användas till de flesta mindre reparationer. Vilfa Byggtejp är vattentät, väderbeständig och mycket hållbar.

Icopal Vilfa Byggtejp finns i olika bredder för olika ändamål.

Icopal Vilfa Byggtejp är självklistrande remsor av gummibitumen belagd med aluminiumfolie.

- Reparation och tätning på takmaterial av tegel, betongpannor, metall mm
- Som tätning vid skorstenar, ventilationsrör och andra genomföringar
- Som tätning vid fönsterbleck, vid anslutning av uterum mot vägg
- Vid reparation av stuprör och hängrännor mm

Icopal Vilfa Byggtejp. Tät försegling, snabbt och enkelt.

Se till att underlaget är torrt och rengjort från lös smuts och andra lösa partiklar. Poröst underlag skall borstas och vara utan skarpa kanter. Slätt underlag skall vara fettfritt och rent. Metallunderlag skall vara rengjort för eventuella rost och behandlad med ett antirostmedel. Porösa underlag skall grundas med Icoflux Primer som skall torka innan byggtejpen påklistras. På trä och metall kan vidhäftningen också förbättras med grundning. Vidhäftningen blir alltid bäst på en primerbehandlad yta. Rulla ut tejpens skyddspappret kvar i önskad längd och skär av med en vass kniv. Avlägsna skyddspappret och tryck fast tejpens över ytan. Se till att tejpens överlappningar skall vara 50-60 mm.

Observera!

Om temperaturen är under 10°C skall tejpens värmas upp försiktigt, t ex med en varmpistol.

Färg: Alu

Tjocklek: 1,5 mm

Längd: 10 m

Bredd: 100, 150, 300 mm