

Takstosar


Används för tätning av genomföringar i tak med beläggning av bitumentätskikt. Kan även användas för tätning vid installation av gas-och radonmembran.

Beskrivning

Stosarna är tillverkade av väderbeständig EPDM- gummi och försedda med en bred räfflad krage för att säkerställa god tätning vid klistring mot tätskiktet. Surhets-/alkalibeständig. Rekommenderad användningstemperatur: -35C-100°C. Hårdhet 70 Shore. Dragbrottstjöning $\geq 250\%$
Levereras med slangklämma av rostfritt stål. EN1.4301.

Anslutning till gummistos

Kappa YEP 4000, ca 0,5x0,5m, placeras centriskt över rörgenomföringen med så tät anslutning till röret som möjligt. Den helsvetsas mot underlaget. Kappans överyta upphettas så att gummistosens krage kan klistras mot den smälta asfalten. Tätskiktet svetsas till kappan och hela kragens bredd. Rostfri slangklämma dras åt vid stosens anslutning till rörgenomföringen.

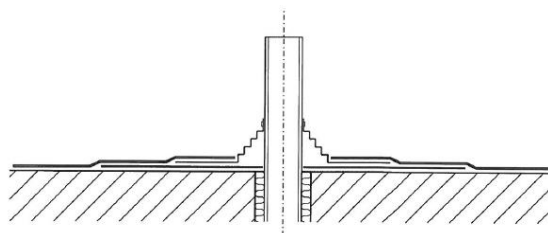

| Artikelnummer | Rördiameter mm | Slangklämma mm | Höjd mm |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 422901 | 0-30 | 25-40 | 90 |
| 422902 | 50-70 | 50-70 | 95 |
| 422903 | 70-90 | 80-100 | 95 |
| 422904 | 90-100 | 90-110 | 95 |
| 422905 | 105-125 | 104-138 | 95 |
| 422906 | 125-180 | 150-180 | 120 |
| 422909 | 200-260 | 226-256 | 120 |