

Icopal Monarfol takfolie



Monarfol Takfolie är en lätt, diffusionstät och åldringsbeständig underlagsduk som används under överläggsplattor på tak med minst 14° lutning. Duken monteras frihängande i takstolarna, exempelvis på ekonomibyggnader.

- Genomtrampningssäker
- Diffusionstät, kräver luftspalt
- Låg vikt
- Åldringsbeständig
- Flera dimensioner

Beskrivning

Monarfol takfolie monteras frihängande som vattenavledande skikt och är testad av SP avseende genomtrampningsskydd. Den används som underlagsduk under överläggsplattor vid minst 14° taklutning.

Monarfol takfolie är uppbyggd av UV-stabiliserad LD-polyeten som armerats med polyestertrådar. Takfolien är diffusionstät med ett ånggenomgångsmotstånd ca $4300 \times 10^3 \text{ s/m}$ eller $S_d 107,5 \text{ m}$. Den är avsedd för en traditionell konstruktion med luftspalt undertill. Duken fungerar som vattenavledande skikt enligt kraven i AMA Hus JSC.65.

Montering och infästning

Låg vikt och flera olika rullformat gör det enkelt och snabbt att hantera och montera Monarfol Takfolie.

Monarfol takfolie monteras normalt med horisontella våder med start vid takfoten. Anslutningar mot hinder, takkanter, underbeslag och dylikt ska utföras mot fast, spikbart underlag.

Under montering fästs våderna provisoriskt med pappspik eller klammer där bärläkten sedan kommer att täcka. Vid taklutningar mellan 14° och 27° ska våderna överlappa varandra med 200 mm. Om taket är brantare, med 150 mm.

Bärläkt monteras efterhand som våderna läggs ut och klämmer fast takfolien. Mitt i facken, i nedre delen av varje våd, monteras Monarfol Monartens mellan bärläktet och underlagsduken så att underlagsduken stabiliseras.

Då frihängande duk monteras ska risken för genomtrampning beaktas. Monarfol uppfyller kravet på genomtrampningssäkerhet när bärläkten klämmer fast takfolien.

"BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se".

Produktdata


| Artikelnr | Vikt g/m ² | Format m | Vikt g/m ² | Rullar per pall |
|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 14076 | 280 | 25x1,32 | 9,3 | 50 |
| 14078 | 280 | 50x1,32 | 18,5 | 25 |
| 14079 | 280 | 25x4 | 28 | 25 |

För teknisk data se www.prestandadeklaration.se, prestandadeklaration 14076UFR045

Tillbehör

Ett antal praktiska och funktionella tillbehör underlättar monteringen och ger en säker funktion.

Icopal Butyltape

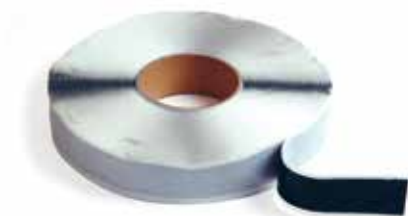

Dubbelhäftande tätningsband av butyl för att fästa underlagsduken mot fotplåten samt för tätning vid detaljarbeten. Appliceringstemperatur +5°C till +40°C.

IcoAir Ventilationsstos



För ventilation av utrymmet under underlagsduken vid större genomföringar, typ skorstenar eller ventilationskanaler.

Monarfol Monartens



För att säkra vattenavrinningen monteras Miratec med nedhäng mellan takstolarna. Monarfol Monartens fjäder säkerställer nedhänget och minimerar även vindrörelser i underlagsduken och uppkomsten av "flapper-ljud" och därmed också onödiga påfrestningar i infästningarna.

Monarfol Monartens



Används som tätning vid mindre cirkulära genomföringar, typ avloppsluftare.

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö

info.se@icopal.com

www.icopal.se

