

Icopal Miratec



Miratec är en lite kraftigare åldersbeständig och diffusionstät duk för frihängande montage i takstolarna. Duken används som underlagsduk under överläggsplattor vid minst 14° taklutning. Miratec fungerar som vattenavledande skikt enligt kraven i AMA Hus JSC 61 och är testad av SP avseende genomtrampningsskydd.

- För frihängande montage - genomtrampningssäker
- Diffusionstät, kräver luftspalt undertill
- Åldringsbeständig, kraftig kvalitet
- Markeringar för rätt överlapp vid olika taklutningar
- Kan användas på taklutningar ned till 14°.

Beskrivning

Miratec är uppbyggd på en stark väv som är belagd med asfalt. Våden är försedd med markeringar för överlapp som underlättar att få rätt överlapsbredd för olika taklutningar. Ånggenomgångsmotstånd ca 4500×10^3 s/m eller Sd 112,5 m.

Produktdata

Artikelnr	Vikt g/m ²	Format m	Vikt g/m ²	Rullar per pall
31518	700	33x1,2	28	24

Se prestandadeklaration 060-1500 för ytterligare data, www.prestandadeklaration.se

Montering och infästning

Miratec monteras normalt med horisontella våder med start vid takfoten. Anslutningar mot hinder, takkanter, underbeslag och dylikt ska utföras mot fast, spikbart underlag.

Under montering fästs våderna provisoriskt med pappspik eller klammer där bärläkten sedan kommer att täcka. Vid taklutningar mellan 14° och 27° ska våderna överlappa varandra med 200 mm. Om taket är brantare, med 150 mm.

Bärläkt monteras efterhand som våderna läggs ut och klämmer fast takfolien. Mitt i facken, i nedre delen av varje våd, monteras Monarfol Monartens mellan bärläktet och underlagsduken så att underlagsduken stabiliseras.


Då frihängande duk monteras ska risken för genomtrampning beaktas. Miratec uppfyller kravet på genomtrampningssäkerhet när bärläkten klämmer fast takfolien.

Förvaring

Lastas och lagras stående. Vid temperaturer under -15°C förvaras produkten minst ett dygn i rumstemperatur före utläggning. Rullarna tas ut från varmlagret efter hand som de ska användas. Max lagringshöjd: 2 pallar.

"BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se".

Icopal Butyltape

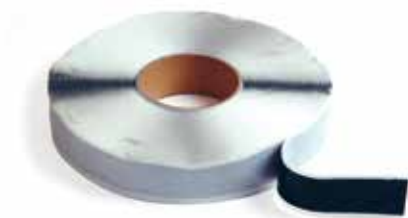

Dubbelhäftande tätningsband av butyl för att fästa underlagsduken mot fotplåten samt för tätning vid detaljarbeten. Appliceringstemperatur +5°C till +40°C.

Monarfol Monartens



För att säkra vattenavrinningen monteras Miratec med nedhäng mellan takstolarna. Monarfol Monartens fjäder säkerställer nedhänget och minimerar även vindrörelser i underlagsduken och uppkomsten av "flapper-ljud" och därmed också onödiga påfrestningar i infästningarna.

Tillbehör

Ett antal praktiska och funktionella tillbehör underlättar monteringen och ger en säker funktion.

IcoAir Ventilationsstos



För ventilation av utrymmet under underlagsduken vid större genomföringar, typ skorstenar eller ventilationskanaler.

Monarfol Monartens



Används som tätning vid mindre cirkulära genomföringar, typ avloppsluftare.

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö
E-post: info.se@icopal.com
www.icopal.se

