

# JOTUN Trä och snickerier 40

## JOTUN Tre og panel 40

### Produktbeskrivning

#### Typ

JOTUN Trä och Snickerier är en vattenburen oljefärg för målning av trä inomhus.

#### Egenskaper och fördelar

Produkten ger en jämn och slitstark yta med mycket fin och elegant finish. Enkel att applicera. Den är luktsvag.

#### Användningsområde

Mellan- och slutstrykning på panel, MDF, möbler, dörrar, karmar och lister.

### Produktdata

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Emballagestorlek</b>              | 0,75 L (BAS 0,68 L) och 3 L (BAS 2,7 L)   |
| <b>Tillgängliga baser</b>            | Vit, A, B och C.  |
| <b>Brytning</b>                      | Baser skall brytas över Jotun Multicolor.   |
| <b>Kulör</b>                         | Vit bas kan användas obruten som vit.   |
| <b>Glans</b>                         | 40  |
| <b>Generisk typ</b>                  | Vattenburen oljefärg för inomhusbruk.   |
| <b>Torrhalt</b>                      | 36 ± 2 volym%   |
| <b>VOC för bruksfärdig blandning</b> | EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l. Denna produkt innehåller max 80 g/l VOC. |

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga. Oljefärg kan gulna över tid.

#### Appliceringsmetoder

Pensel eller roller.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

#### Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

#### Förbrukning per strykning

Rekommenderad 7 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till [www.jotun.com](http://www.jotun.com).

## Rekommenderad skiktjocklek per skikt

### Våt (beräknad)

Rekommenderad 100 µm - 143 µm

### Torr (beräknad)

Rekommenderad 36 µm - 51 µm

## Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

## Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +10 °C.

## Torktider

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Luftfuktighet (RH)</b>     | 50 % Relativ luftfuktighet (RH). |
| <b>Luftens temperatur</b>     | 23 °C                            |
| <b>Underlagets temperatur</b> | 23 °C                            |
| <b>Torr för beröring</b>      | 2 t.                             |
| <b>Övermålningsbar efter</b>  | 6 t.                             |
| <b>Genomhärdad</b>            | 4 veckor                         |

# Bruksanvisning

## Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Rengör med JOTUN Special Målartvätt. Använd skyddshandskar.

**Tidigare målat trä:** Mattslipa och avlägsna slipdammet. **MDF och hårda släta ytor:** Mattslipa och avlägsna slipdammet.

## Grundning

**Omålat trä:** 1-2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning. **MDF och hårda släta ytor:** 1 x JOTUN Häftgrund Universal.

## Slutstrykning

2 x JOTUN Trä och snickerier. För bästa finish, slipa lätt mellan strykningarna.

## Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

## Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9. "JOTUN Special målartvätt" rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.




Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till [www.jotun.com](http://www.jotun.com).

## Miljömärkning

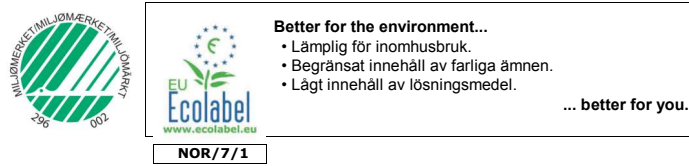

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

## Tekniskt datablad

### JOTUN Trä och snickerier 40

JOTUN Tre og panel 40

