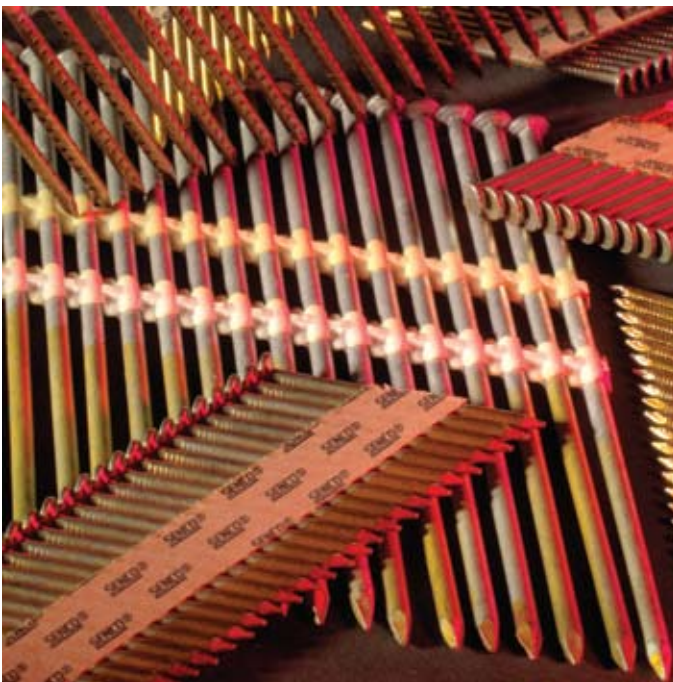


3,1 mm rakbandad spik, VFZ, Sencote**Användningsområden**

Stomme, takpaneler, undergolv, däck, balkförband och pallar

**Tekniska specifikationer**

Längd	90 mm
Typ av skalle (1)	D-skalle
Vinkel spets	40 °
Spets	Diamantspets
Längd bandning (max)	202,97 mm
Antal fästdon per strip/ rulle	29-31 st.
Bandning (1)	Pappersbandad
Vinkel	34 °
Trådmaterial	Varmförzinkad
Limbehandlad	Sencote

Detaljerade tekniska specifikationer

Nummer prestandadeklaration	VS-CPR-201305-S028
Karakteristiskt böjningsmoment	2570 Nmm
Karakteristisk utdragsvärde parallell	3,1 N/mm ²
Karakteristiskt genomdragsvärde	30,1 N/mm ²
Karakteristiskt draghållfasthetsvärde	633 N/mm ²
Längd ytbeläggning	60 mm
Tvärsnittsytta skalle	30 mm
Längd spets	4 mm
Ytbehandling	Ytbehandling typ 3
Skydds nivå mikrometer (µm)	55
CE-typ fästdon	Slät spik med runt tvärsnitt
Serviceklass	3

3,1 mm rakbandad spik, VFZ, Sencote**Logistik information****Primärförpackning**

Primärförpackning	Förpackning
Kvantitet i primärförpackning	2000
GTIN	8715274026909
Bruttovikt	10,932 kg