




Tekniskt datablad

RINGAD ANKARSPIK MED HELSKALLE

DIMENSIONER					
Diameter Ø ds [mm]	Total längd Lt [mm]	Huvud diameter dh [mm]	Längd spets mini Lp [mm]	Längd ring max Lring [mm]	Längd lim max Llim [mm]
4,00	40-60mm	8,00	3,00	35-55mm	NPD

MATERIAL KARAKTÄR					
Diameter Ø ds [mm]	Total längd Lt [mm]	Utdragslast f _{ax,k} [N/mm ²]	Genomdrag f _{head,k} [N/mm ²]	Böjnings gräns M _{y,k} [Nmm]	Sträckgräns f _{tens,k} [N]
4,00	40-60	6,36	NPD	7 240	8820
* De värden som deklarerats för utdragslast, böjningsgräns och sträckgräns är baserade på en karakteristisk trä densitet av 350kg/m ² (C24)					

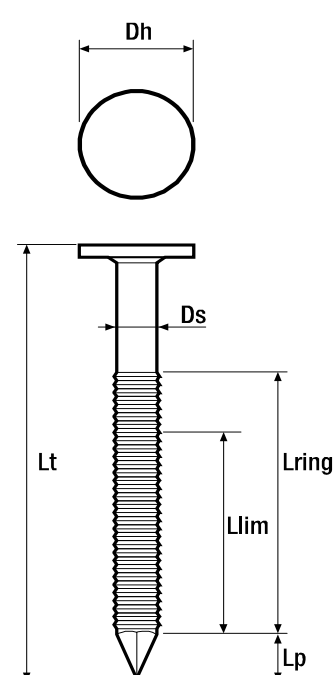

APPLIKATION			MATERIAL INFORMATION	
Applikation			Dokument nr: AER-140605SE (BA)	
Ytbehandling	Miljö	Märkning	Dimensioner:	4,00
Rostfri	Utomhus	Grå	Material:	Stål
Varmförzinkad 55µ	Utomhus	Röd	Ytbehandling:	Elförzinkad 12µ, Varmförzinkad 55µ
Elförzinkad	Inomhus/ skyddad utomhus	Gul	Följer standard:	EN 14592
Blank	Inomhus	Blå		