


## 1,6 mm (RH) dyckert, galvaniserad

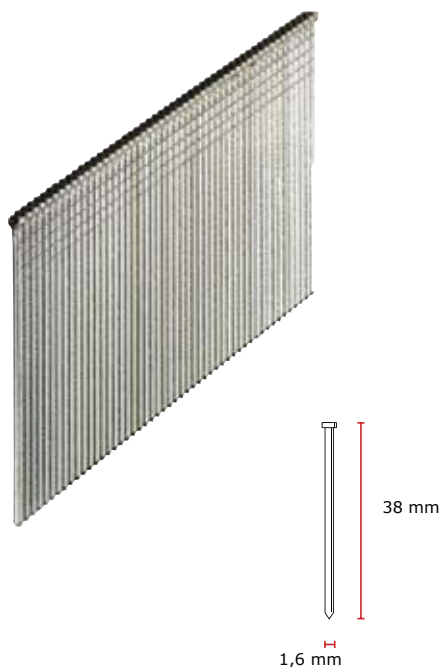


### Tekniska specifikationer

Längd	38 mm
Typ av skalle (1)	T-skalle
Vinkel spets	70 °
Spets	Vass mejselspets
Längd bandning (max)	82,6 mm
Antal fästdon per strip/ rulle	50-50 st.
Bandning (1)	Bandad, limmad
Vinkel	20 °
Trådtjocklek (ga.)	16 ga.
Trådmaterial	Elförzinkad
Limbehandlad	Ej limbehandlad

### Användningsområden

Möbler och skåp, lister och finsnickerier, socklar, stolskarmar, fönsterfoder och stoppade paneler

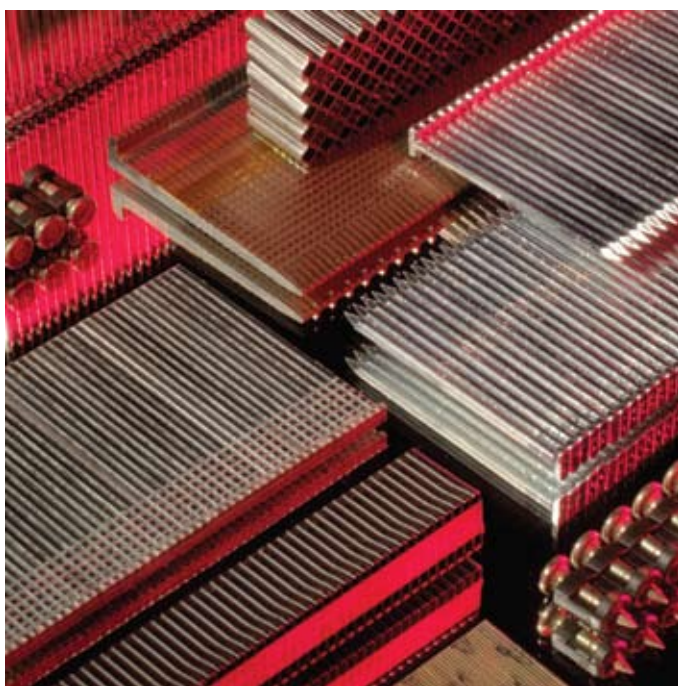

**1,6 mm (RH) dyckert, galvaniserad****Logistik information****Primärförpackning**

Primärförpackning	Förpackning
Kvantitet i primärförpackning	2000
GTIN	8715274033587
Bruttovikt	1,142 kg