

Tätsystem

PCI Pecitape®

för vattentätning av hörn och skarvar i våtrum,
rör genomföringar och golvbrunnar

Ingår i Våtrumssystemet: PCI VG2013

PCI Pecitape 100 P Band 100,

PCI Pecitape Corner E - Ytterhörn,

PCI Pecitape 13x18 Manschett Rör 2 hål,

PCI Pecitape 22x22 Manschett WC,

Övriga band:

PCI Pecitape 120, PCI Pecitape 120 Innerhörn, PCI Pecitape 120 Ytterhörn, PCI Pecitape WS

PCI Pecitape Corner I - Innerhörn,


PCI Pecitape 10,5x10,5 Manschett Rör,

PCI Pecitape 15x15 Manschett Handfat,

PCI Pecitape W2S 36x36 Brunnsman. Dubbelhäft.

PCI®

För Bygg-Proffs

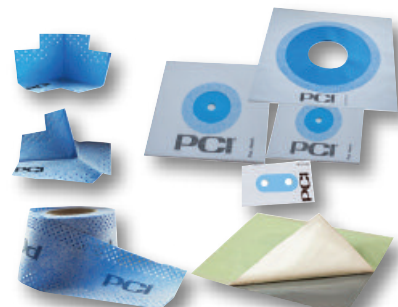

Användningsområde

Invändigt.

Utvändigt: PCI Pecitape 120 och

PCI Pecitape WS

På golv och väggar.

För skarvtätning av PCI Pecilastic W
Project folien samt i vägg/vägg och
golv/väggvinkeln.

För tätning mot vattenledningsrör,
avloppsrör och mot golvbrunn.



PCI Pecitape 100 P Band monteras över
skarven i våtrumssystem VG2013

Produktgenskaper

Vatten- och ångtät
tätskiktsband.

Flexibel, spricköverbyggande.

Vatten- och frostbeständig.

Resistent mot åldring, okänsliga för
miljöpåverkan.

Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Materialbas	PE-folie ytbelagd med fleeceskikt. Brunnsmanschett: Butylgummi belagd med fleeceskikt.
Varningsmärkning	
- Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar	ej farligt
- märkningspliktig produkt	ingen märkning nödvändig för denna produkt
Färg	blå
Leveransform	
PCI Pecitape 100 P Band 100	25 m rulle, Art.nr. 45191987 50 m rulle, Art.nr. 45191936
PCI Pecitape Corner I - Innerhörn	25 st/kart. Art.nr. 45191937
PCI Pecitape Corner E - Ytterhörn	25 st/kart. Art.nr. 45191988
PCI Pecitape 10,5x10,5 Manschett Rör	25 st/kart. Art.nr. 45191989
PCI Pecitape 13x18 Manschett Rör 2 hål	25 st/kart. Art.nr. 45192164
PCI Pecitape 15x15 Manschett Handfat	25 st/kart. Art.nr. 45191993
PCI Pecitape 22x22 Manschett WC	25 st /kart. Art.nr. 45191990
PCI Pecitape W2S 36x36 Brunnsmans. Dubbelhäft.	25 st/kart. Art.nr. 45192323
PCI Pecitape 120	50 m rulle Art.nr 45111368
PCI Pecitape 120 Innerhörn	1 st Art.nr 45111369
PCI Pecitape 120 Ytterhörn	1 st Art.nr 45111372
PCI Pecitape WS	20 m rulle Art.nr 45084028
Temperaturbeständighet	-20°C till +80°C

Förbehandling av underlaget

Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från olja, damm och andra ämnen som kan försämra vidhäftningen.

Produkter - PCI VG2013

PCI Pecitape 100 P

Band med perforerade kanter.
Vatten- och ångtätt.
PE-folie, ytbelagd med fleeceskikt.

PCI Corner I - Innerhörn

Innerhörn - perforerade.
Vatten- och ångtäta.
PE-folie, ytbelagd med fleeceskikt.

PCI Corner E - Ytterhörn

Ytterhörn - perforerade.
Vatten- och ångtäta.
PE-folie, ytbelagd med fleeceskikt.

PCI Pecitape 13x18 (CC40)

Manschett med 2 hål (cc40 mm) med elastisk mittdel för tätning mot vattenledningsrör samt "rör i rör" system Ø 10-24 mm.
PE-folie, ytbelagd med fleeceskikt.

PCI Pecitape 10,5x10,5 (10-24)

Manschett med elastisk mittdel för tätning mot vattenledningsrör samt "rör i rör" system Ø 10-24 mm.
PE-folie, ytbelagd med fleeceskikt.

PCI Pecitape 15x15 (32-55 mm)

Manschett med elastisk mittdel för tätning mot avloppsrör för t.ex. handfat med Ø 32-55 mm.
PE-folie, ytbelagd med fleeceskikt.

PCI Pecitape 22x22 (70-110 mm)

Manschett med elastisk mittdel för tätning mot avloppsrör för WC med Ø 70-110 mm.
PE-folie, ytbelagd med fleeceskikt.

PCI Pecitape W2S 36x36

Dubbelhäftande brunnsmanschett i butylgummi för tätning mot golvbrunn.

Applicering

Arbetsutförandet presenteras utförligt i separat monteringsanvisning för PCI Våtrumssystem VG2013.

Produkter - övriga band

PCI Pecitape 120 - 120 mm x 50 m

Tätband för bassänger och utomhus-projekt. Limmas med PCI Seccoral 2K.

Alla rörelsefogar förseglas med PCI Pecitape 120.

Underlag: Betong.

Ingår i konstruktion PCI Bassäng 8000 och PCI GU6000 - Balkonger och terrasser.

PCI Pecitape 120 Inner- och Ytterhörn

Alla vinklar förseglas med

PCI Pecitape 120 Inner-

och Ytterhörn. Limmas fast med

PCI Seccoral 2K. Ingår i konstruktion

PCI Bassäng 8000 och PCI GU6000 -

Balkonger och terrasser.

PCI Pecitape WS - 100 mm x 20 m

Självhäftande flexibelt band i butyl-

gummi. I kombination med tätskikten

PCI Pecilastic WS, PCI Seccoral 2K

och PCI Pecilastic W.

Ingår i tätsystemet för Väggnära

golvrönnar.

Applicering

Arbetsutförandet presenteras utförligt

i separat PCI konstruktion för

respektive produkt.

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt PCI produkter och lösningar för ditt projekt.

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

Reservation för ändringar och tryckfel.



Master Builders Solutions Sverige AB

PCI Sverige

Arkipelagen

Stora Ävägen 21

436 34 Askim, Sweden

Tel: (0) 8-12213612

pci-sverige@pci-group.eu

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under

rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.

Tekniskt datablad nr 545, utgåva september 2013.

Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.pci-sverige.com