
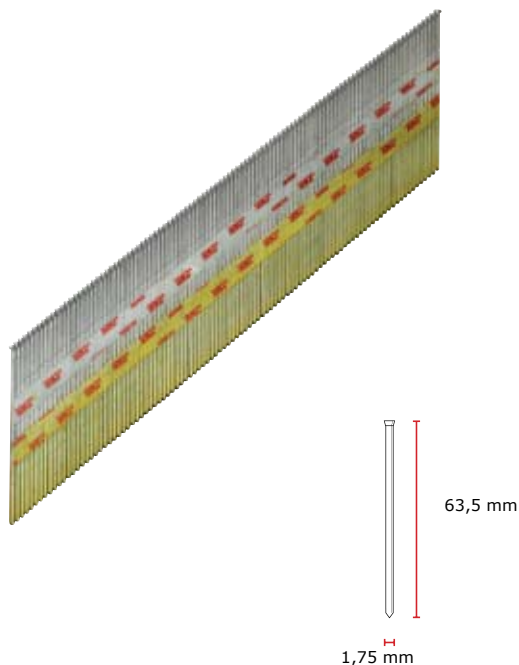


1,8 mm (DA) dyckert, galvaniserad, Sencote**Tekniska specifikationer**

Längd	63,5 mm
Typ av skalle (1)	Dyckertskalle
Vinkel spets	60 °
Spets	Vass mejselspets
Längd bandning (max)	180,9 mm
Antal fästdon per strip/ rulle	99-101 st.
Bandning (1)	Rakbandad
Vinkel	35 °
Trådtjocklek (ga.)	15 ga.
Trådmaterial	Elförzinkad
Limbehandlad	Sencote

Användningsområden

Möbler och skåp, lister och finsnickerier, socklar, stolskarmar, dörrar och fönsterfoder

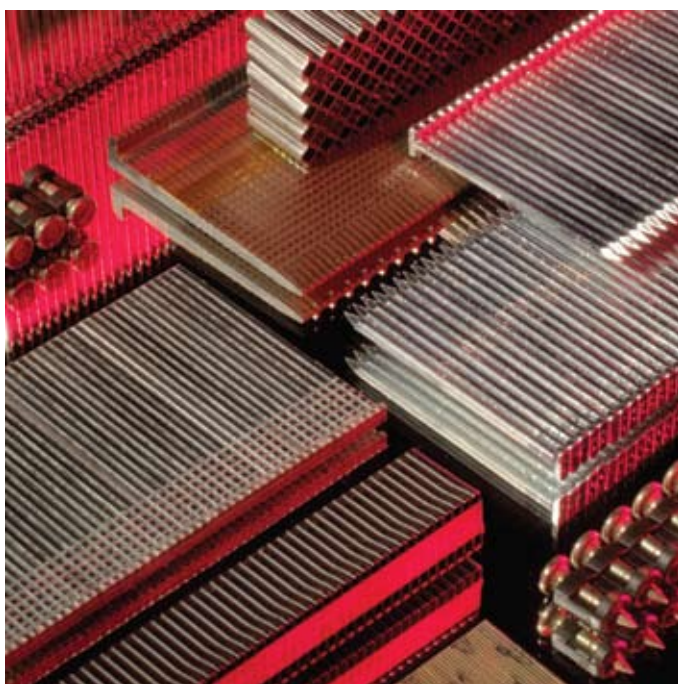

1,8 mm (DA) dyckert, galvaniserad, Sencote**Logistik information****Primärförpackning**

Primärförpackning	Förpackning
Kvantitet i primärförpackning	3000
GTIN	8715274229911
Bruttovikt	5,168 kg